

## 01 SOSTENIBILIDAD

La madera, como materia prima sostenible, renovable y reciclable.



### PEFC

- Gestión forestal sostenible.



### Eficiente

- FINfloor, apto para su uso con sistemas de calefacción radiante.



- Certificado que cuantifica el impacto medioambiental del ciclo de vida completo de un producto.
- Nuestras soluciones en madera contribuyen a la captación de gases de efecto invernadero 1m3 de MDF/DM resta 818 kg de CO2.



- La etiqueta ecológica voluntaria oficial en Europa que identifica los productos con un menor impacto medioambiental y garantiza la salud del consumidor y la producción responsable.
- Precedentes de fuentes sostenibles: los revestimientos de suelos con la etiqueta ecológica de la UE son mejores para ti y para el medio ambiente.

## 02 INSTALACIÓN MANTENIMIENTO

Práctica, limpia e instantánea. Acabado resistente a las manchas y a la suciedad.



### Rápida

- El sistema de "clic" más versátil y cómodo del mercado.
- Instalación en ángulo o plano.
- Sellado de cantos que facilita el deslizamiento.



### Flotante

- FINfloor es la solución más cómoda para la reforma.
- Sin necesidad de retirar el pavimento anterior (salvo textiles).



### Seca

- Sin colas, cementos ni barnices.
- Sin tiempos de espera tras el montaje.



### Fácil de limpiar

- Con una simple escoba o aspiradora.
- Manchas fáciles de limpiar.



### Sin barnices

- FINfloor no necesita pulidos o rebarnizados.



### Higiénico

- Superficie no porosa.

## 03 RESISTENCIA

Extraordinariamente duradero.



### Resistencia superficial

- Clase 32: Usos domésticos intensos y comerciales generales (EN13329).
- Resistencia al desgaste (AC5).
- Resistencia a la caída de objetos pesados.



### HYDROPROTECT

#### Estanqueidad

- Juntas resistentes a aperturas y prácticamente estancas a filtraciones de humedad.

#### Sellado

- Cantos sellados para evitar la entrada de humedad.

#### Estabilidad Dimensional

- Soporte de alta densidad y gran estabilidad dimensional.



### Resistencia al fuego

- Euroclase Bfls1 (según EN13501-1).



### No se decolora

## FORMATO

1.331 x 194 mm


7



15  
Uso Doméstico



5  
Uso Comercial



Cantos sellados Estabilidad dimensional Junta hermética



32  
Comercial general, Doméstico intenso. Según norma EN13329



AC5  
Resistencia a la abrasión



Fácil instalación



Reacción al fuego Bfl s1 Según norma EN 14041/EN 13501

Cumple con EPA TSCA Title VI - CARB-2. Baja emisión en Formaldehído Compliant.

### INTERPRETACIÓN

La carta de colores se presenta ordenada por tonalidad de claro a oscuro. La reproducción de los colores no es exacta. Puede haber variaciones respecto a los originales.

### OPCIONES BISEL



Sin bisel

### TIPO DE LAMA



Monolama

### NATURE RICH:

Diseños que combinan distintas zonas de la especie de madera y/o diferentes intensidades de tono entre tablas. La superficie instalada ofrece una gran variabilidad equilibrada que resalta la riqueza de la madera.



Con Nature Rich



Sin Nature Rich: Homogéneo

### RUSTIC distinción entre diseños:



Sin nudos.




Incorpora los característicos nudos de la madera.



Otros elementos rústicos como grietas o marcas.

## TEXTURA











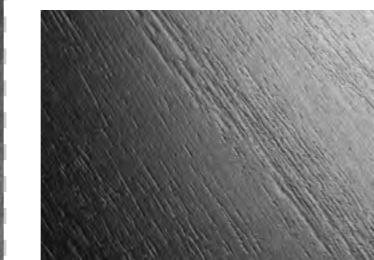


Vintage matt

# FINfloor ECO

El principio de tu espacio

# Exitus

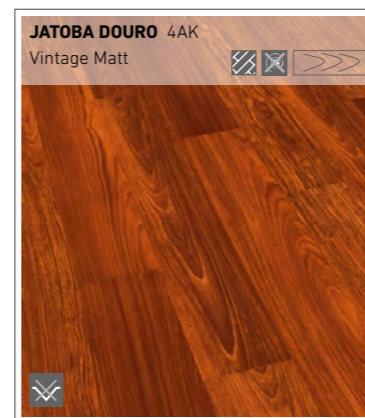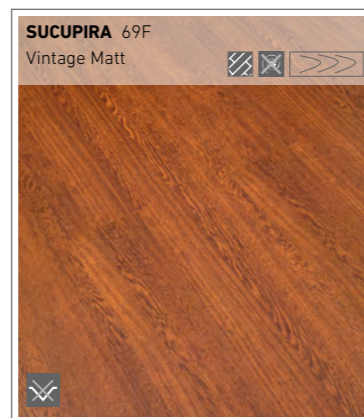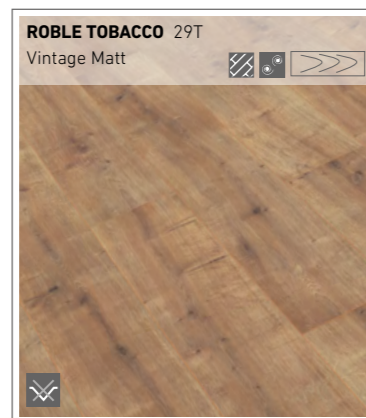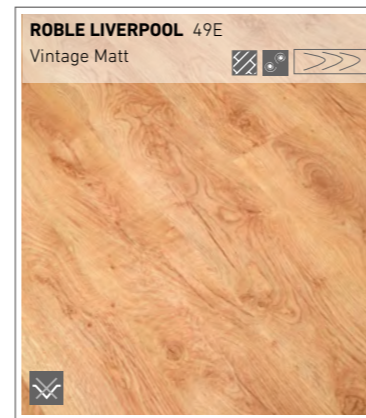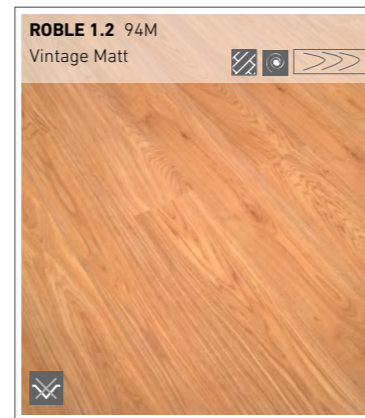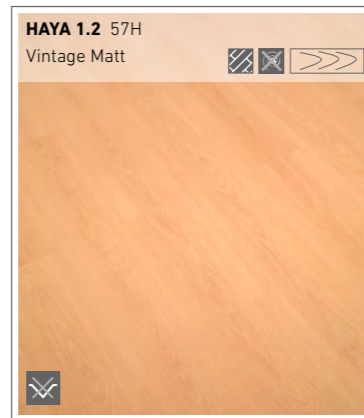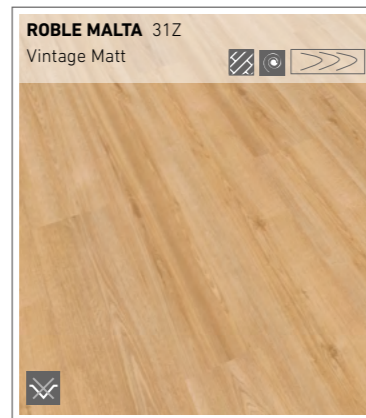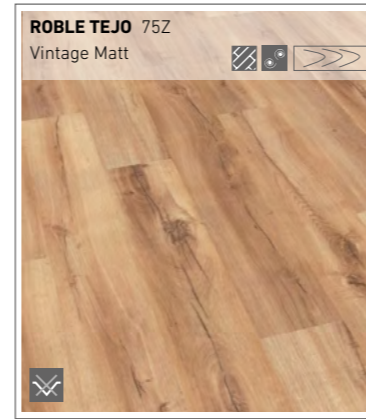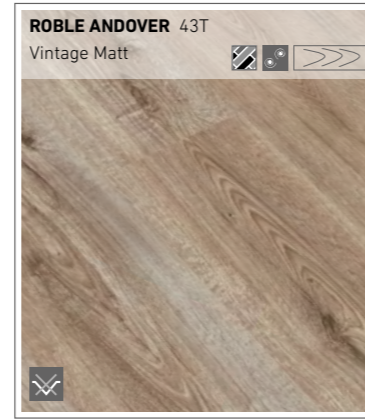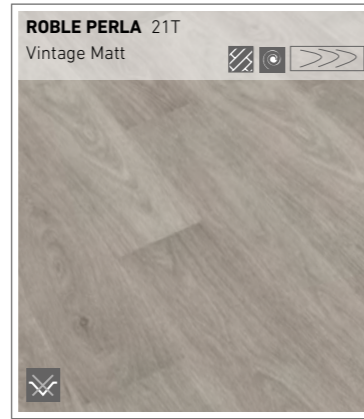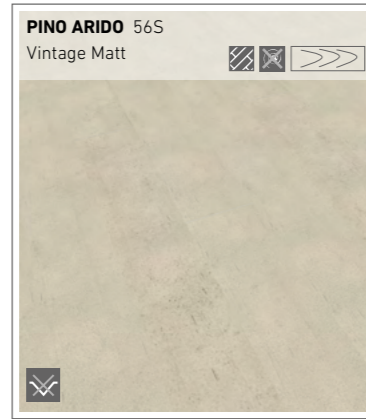

ROBLE TOBACCO